

CLADBOY CB₄

DE ALLROUNDER



VACUÛM HIJSGEREEDSCHAP
VOOR DAK- EN WANDPANELEN



Uitvoering voor dakpanelen



CLADBOY CB4

DE ALLROUNDER

OPHANGOOG

UITVOERING VOOR WANDPANELEN

STEVIGE BEUGELS

Bescherming en houvast

OPBERGKASTJE

Aansluitkabel van acculader

VACUÛMMETER

Rood-groen aanduiding

FILTER

SNELKOPPELINGEN

Vacuümslangen snel
aankoppelen

BORGHENDEL

Om hoofdtraverse in
eindpositie vast te zetten

INDICATIE

Accu laadtoestand

BEDIENING

Vastzuigen en losmaken
met veiligheidspal

BEHUIZING

Elektrische componenten

MOGELIJKHEDEN

Door de modulaire bouwwijze eenvoudig en snel voor verschillende gebruikdoeleinden aan te passen zoals voor de montage van:

- Wandpanelen horizontaal
- Wandpanelen verticaal
- Dakpanelen

De standaard zuignappen zijn geschikt voor vrijwel alle gangbare sandwich dak- en wandpanelen. Voor andere profileringen zoals golf- en dakpanprofielen zijn aangepaste zuignappen verkrijgbaar.

VOOR UW VEILIGHEID

- Duidelijk geluidssignaal bij een te laag vacuümniveau
- Ruim bemeten vacuüm buffertank
- Tijdig geluidssignaal wanneer de accu leeg raakt
- Extra valbeveiliging

TECHNISCHE GEGEVENS

- Hijsvermogen max. 800 kg (afhankelijk van toegepaste zuignappen)
- Eigen gewicht min. 125 kg (afhankelijk van toegepaste configuratie)



ZUIGNAPPEN

Verwisselbaar afdichtprofiel

HOOFDTRVERSE

90° kantelbaar

COMPACT EN ROBUUST WERKT OP INGEBOUWDE ACCU



GEMAKKELIJK TE TRANSPORTEREN

Voldoet aan de Europese voorschrift EN 13155



CLADBOY CB₅

THE ALLROUNDER



VACUUM LIFTING DEVICE FOR
ROOF- AND WALL PANELS




Configuration for roof panels



CLADBOY CB5

THE ALLROUNDER

CONFIGURATION FOR WALL PANELS

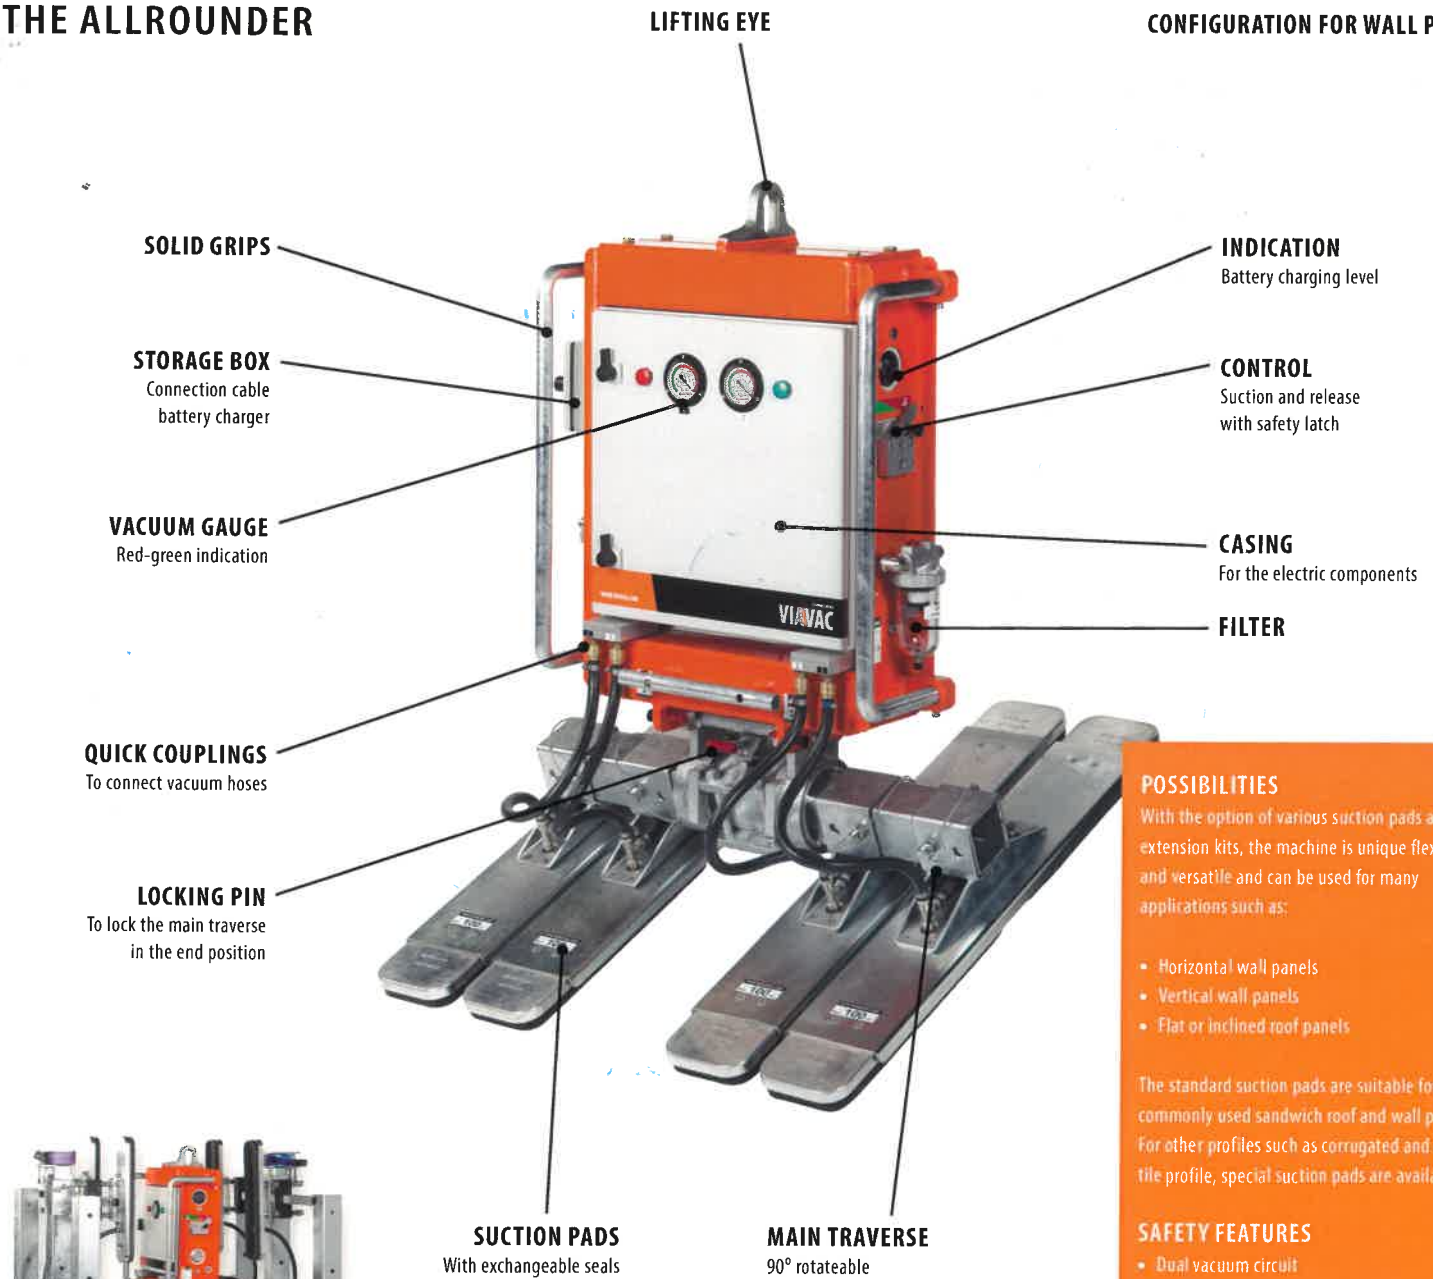

POSSIBILITIES

With the option of various suction pads and extension kits, the machine is unique flexible and versatile and can be used for many applications such as:

- Horizontal wall panels
- Vertical wall panels
- Flat or inclined roof panels

The standard suction pads are suitable for all commonly used sandwich roof and wall panels. For other profiles such as corrugated and roof tile profile, special suction pads are available.

SAFETY FEATURES

- Dual vacuum circuit
- Clear audible low vacuum warning
- Large vacuum buffer tank
- Low battery warning

SPECIFICATION

- Lifting capacity max. 800 kg
(depends on applied suction pads)
- Machine weight min. 150kg
(depends on used configuration)



EASY TO TRANSPORT

**COMPACT AND DURABLE
POWERED BY INTERNAL
RE-CHARGEABLE BATTERY**

Complies with European standard EN 13155

